

A large red equilateral triangle is centered on the page. Inside the triangle, the word "Hase" is written in a bold, white, sans-serif font.

Hase

Safety gloves

Original since 1937

COLLECTION 2022

Sie kennen unsere Produkte
noch nicht? Bestellen Sie
jetzt Ihre **Musterbox!**

BESTELLSERVICE

☎ **+49 4461 9222-0**

✉ **gloves@hase-safety.com**

Mo - Do: 7:30 - 17:00 Uhr

Fr: 7:30 - 12:30 Uhr



Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever / Germany

Telefon: +49 4461 9222-0
Telefax: +49 4461 9222-99

E-Mail: gloves@hase-safety.com
Web: www.hase-safety.com

HÄNDLERKÄRTCHEN

Ein Unternehmen der

Hase  Safety Group AG

STARTHILFE

HANDSCHUTZ

KURZ VORWEG	4
ZERTIFIZIERUNG & CO.	5
SEACELL™ - DIE KRAFT DER ALGE	8
PSA VERORDNUNG & NORMEN	9
MATERIALIEN IM ÜBERBLICK	22

LEDER WORKER	28
SEACELL™	36
SCHWEISSER & HITZE	39
SCHWEISSER-BEKLEIDUNG	48
SCHNITTSCHUTZ	52
MONTAGE FEIN	60
GELB & BLAU NITRILER	70
MONTAGE UNIVERSAL	75
WINTER & KÄLTE	82
CHEMIKALIEN & EINWEG	87
KINDER HANDSCHUHE	91
MASKEN	93

FUSSSCHUTZ	95
-------------------	-----------

INDEX	118
-------	-----

KURZ VORWEG

Die **Hase Safety Gloves GmbH**, mit Sitz im friesischen Jever, ist einer der ältesten deutschen Hersteller für Arbeitsschutzhandschuhe und ein Tochterunternehmen der **Hase Safety Group AG**.

Unser breit gefächertes Sortiment umfasst sämtliche Arbeitsbereiche. Wählen Sie Ihre Produkte in verschiedenen Qualitäten ganz nach Ihren Bedürfnissen aus und lassen Sie sich durch unser gut geschultes Verkaufsteam fachkundig beraten.

Ihr
Theodor Wagner



since 1937

QUALITY CHECK

Durch den langjährigen Einsatz eines Qualitätsmanagementsystems achten wir von der Produktion bis zur Auslieferung auf reibungslose Prozesse. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Kunden jederzeit hochwertige Produkte erhalten. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015.



WE ARE MEMBER

Wir leben und unterstützen Nachhaltigkeit. Das betrifft nicht nur die ökologischen Aspekte unseres Handelns, sondern auch sozialverträgliche Arbeitsbedingungen.

Seit 2010 sind wir Mitglied im **United Nations Global Compact**, der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung.

www.globalcompact.de



SAFETY FIRST

Um unseren Anspruch an hochwertigen Produkten weiter gerecht zu werden, lassen wir viele unserer Handschuhmodelle durch den **TÜV Rheinland** prüfen und zertifizieren. Dazu werden nicht nur die Produkte selbst geprüft, sondern auch deren Herstellung in den jeweiligen Produktionsstätten.

Eine Liste unserer zertifizierten Modelle ist auf der Webseite des TÜV Rheinland einsehbar:

www.certipedia.com/companies/59



OHNE SCHADSTOFFE

Der **STANDARD 100 by OEKO-TEX®** ist ein weltweit einheitliches, unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen mit dem Ziel einer umfassenden Schadstofffreiheit.

Unsere **OEKO-TEX®** geprüften Schnittschutz-Modelle der **Genua Serie** und die beschichteten Montagehandschuhe der **Padua Serie** bieten ein besonders hohes Maß an Hautverträglichkeit.



WIR TESTEN SELBST

Jeder Wareneingang, der in unserem Logistik-Zentrum eintrifft, wird in unserem eigenen Labor stichprobenartig getestet und auf Schadstoffe geprüft. So dürfen z.B. Lederhandschuhe kein Chrom-VI (CrO_3) enthalten. Ebenso testen wir unsere Produkte auf ihre Passform und mechanischen Eigenschaften, um eine stets gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

REACH - steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ und ist eines der strengsten Chemikaliengesetze der Welt. Als **Verordnung (EG) 1907/2006** ist es für Hersteller und Importeure der EU bindend. Nach dem Prinzip *no data, no market* dürfen innerhalb des Geltungsbereiches nur noch chemische Stoffe in Verkehr gebracht werden, die vorher registriert worden sind.

www.reach-info.de

CrO_3



DIE KRAFT DER ALGE

Die wohltuenden, hautschützenden und gesundheitsfördernden Eigenschaften der Algen bilden die Grundlage der **SeaCell™pure** Faser. Sie sind reich an verschiedenen Mineralien, Spurenelementen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen, die in der Faser erhalten bleiben. Diese Stoffe werden durch Hautfeuchtigkeit freigesetzt und entfalten dann ihre wohltuende hautpflegende sowie entzündungshemmende Wirkung. Zusätzlich bilden die textilen Eigenschaften weitere Vorteile wie Atmungsaktivität und eine hohe Weichheit. Zahlreiche Studien belegen die positiven Eigenschaften der SeaCell™-Faser.

Handschuhmodelle, wie der **Rostock SeaCell** oder der **Bremerhaven SeaCell** sind aufgrund dieser Faser besonders hautverträglich und allergikergerecht.

2013 wurde der Hase Safety Gloves GmbH für diese Innovation der Förderpreis „Arbeit, Sicherheit, Gesundheit“ durch die BG RCI verliehen.



**WERTVOLLE SUBSTANZEN
AUS DEM MEER MIT
POSITIVER WIRKUNG
FÜR DIE HAUT.**



PSA

**VERORD
NING**

**EN
NORMEN**

NORMEN IM BLICK


EN ISO 21420	ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZHANDSCHUHE		12
EN 388	ANFORDERUNGEN GEGEN MECHANISCHE RISIKEN		14
EN 407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE)	 	16
EN 12477	ANFORDERUNGEN AN SCHWEISSERHANDSCHUHE		17
EN 511	THERMISCHE RISIKEN (KÄLTE)		18
EN ISO 11393	SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN		19
EN ISO 374-1 EN ISO 374-5	SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN	 	20
	KONTAKT MIT LEBENSMITTELN		20
EN ISO 374-1	PRÜFCHEMIKALIEN		21
EN 16350	SCHUTZ GEGEN ELEKTROSTATISCHE RISIKEN		21

PSA VERORDNUNG (EU) 2016/425

Die Mindestanforderungen, um PSA (Persönliche Schutzausrüstung) in Verkehr zu bringen, sind in der **EU-Verordnung 2016/425** geregelt.

EN ISO 21420 - wichtige Änderungen im Überblick:

- gültig seit Oktober 2020 (Ablösung der EN 420)
- neuer Grenzwert für DMF (PU-Handschuhe)
- Chrom(VI)-Wert bei Lederhandschuhen unter 3 mg/kg
- pH-Wert muss zwischen 3,5 und 9,5 liegen
- Auskunftspflicht der Hersteller über allergene Stoffe
- Rückverfolgbarkeit von Handschuhen (Chargennummer etc.)
- Piktogramm für EN 16350 kommt zur Anwendung 



Auf Anfrage erhalten sie unsere Produktdaten in den Sprachen:
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch

Unsere Datenblätter und Produktbilder finden Sie unter:
www.hase-safety.com/de/downloads



PSA muss nach europäischer Norm mit dem **CE-Kennzeichen** versehen werden. Sie wird in drei Risikokategorien unterteilt:

KAT I - Minimale Risiken	KAT II - Mittlere Risiken	KAT III - Irreversible Risiken
Geringe Schutzanforderungen, keine oder sehr niedrige Verletzungsgefahr z.B. Gartenarbeit	Mittlere Schutzanforderungen, Verletzungsrisiko durch die meisten industriellen Arbeiten z.B. Sägen, Schweißen	Hohe Schutzanforderungen, Tödliche Gefahren und ernstes Verletzungsrisiko z.B. chemische Substanzen, Hochspannung
Einfaches CE Zeichen Konformitätserklärung	Einfaches CE Zeichen EU-Baumusterprüfung und Konformitätserklärung	CE 1234 – mit vierstelliger Kennnummer der Prüfstelle, EU-Baumusterprüfung, Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle, Fertigungsstättenüberwachung

EN ISO 21420 - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZHANDSCHUHE



In der EN ISO 21420 sind u.a. Tragekomfort, Unschädlichkeit, Zweckmäßigkeit, Pflege, Kennzeichnungspflicht und Rückverfolgbarkeit der PSA definiert.

Kennzeichnungsvorgaben

- Hersteller, Handelsmarke
- Produktname
- Artikelnummer
- Größe
- CE Zeichen
- Piktogramme und Leistungsstufen der zutreffenden EN Normen
- Qualitätssiegel, Zertifikate



Ist die Kennzeichnung am Handschuh nicht möglich, muss diese auf der Verpackung angebracht werden. Weitere Merkmale wie Herstelleradresse, Kontaktdaten sowie Chargennummer und Haltbarkeitsdatum sind ggf. mit einem Textilfähnchen am Produkt anzubringen.

Handschuhgrößen

Größe	Farbe Saum	Handumfang mm	Handlänge mm	Mindestlänge Handschuh mm	Mindestlänge Schweißer mm
6	Violett	152	160	220	300
7	Rot	178	171	230	310
8	Gelb	203	182	240	320
9	Braun	229	192	250	330
10	Schwarz	254	204	260	340
11	Blau	279	215	270	350
12	Weiß	303	235	295	375


Jede Hand ist einzigartig. Die Angaben für Handumfang und Handlänge sind als Orientierung zur Bestimmung der richtigen Handschuhgröße zu verstehen.

HANDMESSBOGEN



EN 388 - ANFORDERUNGEN GEGEN MECHANISCHE RISIKEN

EN 388




ABCDEF

Die Norm EN 388 beschreibt die Testverfahren zum Ermitteln der Leistungsstufen bestimmter mechanischer Risiken. Das Piktogramm wird mit fünf oder sechs Levelwerten gekennzeichnet.

Leistungsstufen

A - Abriebfestigkeit Level 1 - 4	Der Levelwert ergibt sich aus der Anzahl an Schleifzyklen, bis das Material, abhängig von Dicke und Beschichtung, durchgerieben ist.
B - Schnittfestigkeit Coupe-Test (EN 388:2003) Level 1 - 5	Der Messwert ergibt sich aus der Anzahl an Klingenumdrehungen, bis der Handschuh durchgeschnitten ist sowie dem Abnutzungsgrad, der zum Test verwendeten Klinge.
C - Weiterreißfestigkeit Level 1 - 4	Es wird die Kraft gemessen, die nötig ist, bis das Material eines Handschuhs bis zu einer Solllänge reißt.
D - Durchstichfestigkeit Level 1 - 4	Es wird die Kraft gemessen, die nötig ist, um das Material eines Handschuhs mit einem Stahlstift zu durchdringen.
E - Schnittfestigkeit ISO 13997 (EN 388:2016) Level A - F	Dieser Test wird solange mit jeweils neuer Klinge und mehr Druck ausgeführt, bis das Material durchtrennt wird oder die maximale Teststufe bestanden hat.
F - Stoßeinwirkungsschutz EN 13594 P = bestanden	Bei diesem Testverfahren wird die Energie- und Kraftübertragung beim Fallenlassen einer Last auf den Handschuh gemessen. Handschuhe ohne Schutz werden nicht gekennzeichnet.

A - D: Eine 0 bedeutet "nicht bestanden". Die **Stufe X** kann für A bis E angewendet werden und steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“ - z.B. 4243 X oder 3X43 C P.

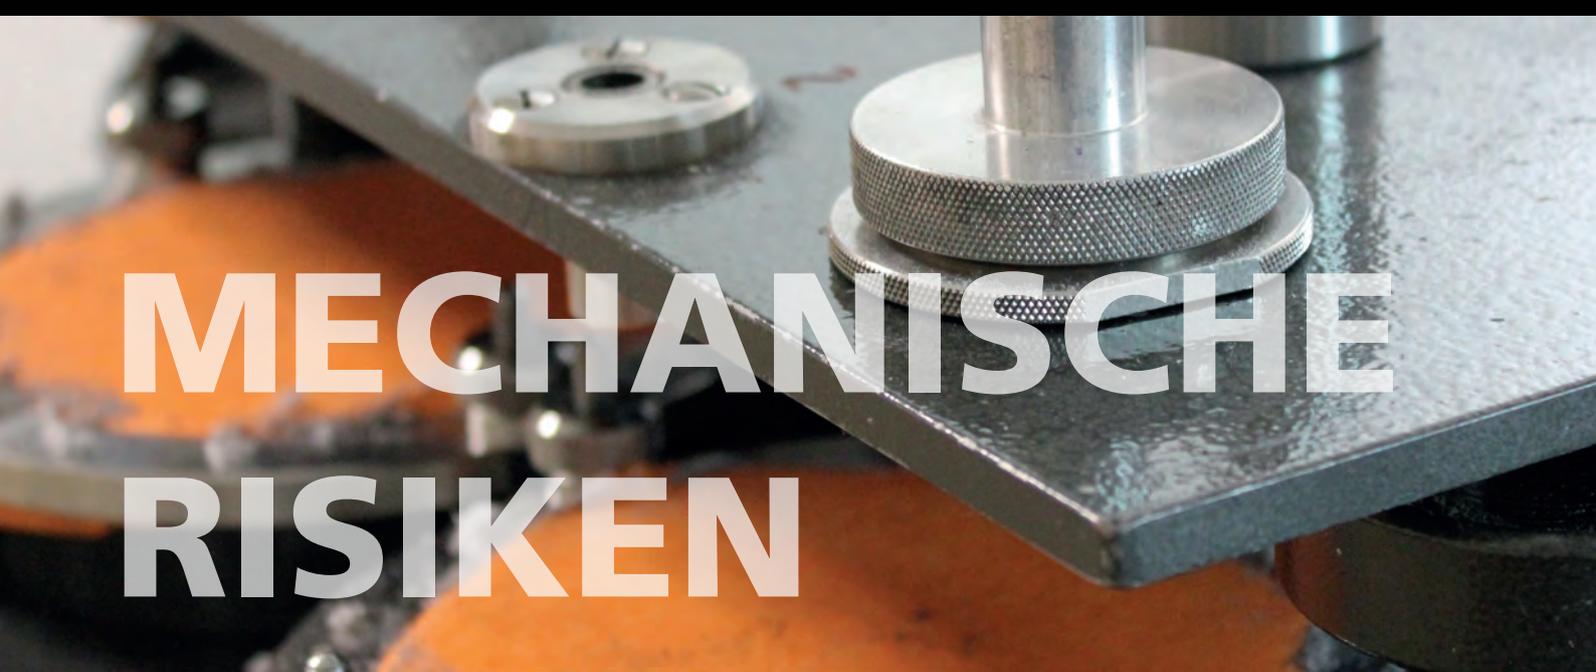


MECHANISCHE RISIKEN



SCHNITTSCHUTZTEST IM VERGLEICH

Repräsentativ für Arbeiten mit scharfen
und leichten Gegenständen

Schnitt: rotierend




COUPE-TEST (EN 388:2003)

EN 388




ABCDEF



Repräsentativ bei unterschiedlichen,
stoßartigen Kräfteinwirkungen

Schnitt: gerade



ISO 13997 (EN 388:2016)

EN 407 – THERMISCHE RISIKEN (HITZE)

EN 407



ABCDEF

Diese Norm spezifiziert die thermische Leistungsfähigkeit von Handschuhen zum Schutz vor Hitze- und Feuergefahren. Das Piktogramm wird von sechs Leistungsstufen begleitet.

Leistungsstufen

A - Brennverhalten Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, in der das Material nach Entfernen der Brandquelle weiter brennt bzw. glimmt. Die Nähte dürfen sich nach einer Brandzeit von 15 Sek. nicht auflösen.
B - Kontaktwärme Level 1 - 4	Es wird die Temperatur gemessen (100° – 500° C), gegen die der Handschuh 15 Sek. schützt, ohne dass die Innenseite mehr als 10° C wärmer wird.
C - Konvektive Wärme Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich die Innenseite des Handschuhs um 24° C erwärmt, nachdem der Handschuh einer Gasflamme ausgesetzt wurde.
D - Strahlungswärme Level 1 - 4	Es wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich die Innenseite des Handschuhs um 24° C erwärmt, nachdem der Handschuh einem Gasheizgerät ausgesetzt wurde.
E - Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 1 - 4	Es wird die Anzahl der Tropfen gemessen, die notwendig sind, um die Temperatur auf der Handschuhinnenseite um 40° C zu erhöhen.
F - Große Mengen flüssigen Metalls Level 1 - 4	Es wird die Menge flüssigen Metalls gemessen, die notwendig ist, um eine auf der Handschuhinnenseite befestigte PVC Folie zu beschädigen.

Eine 0 bedeutet "nicht bestanden".
Stufe X steht für „Nicht getestet“
oder „Nicht relevant“ - z.B. 413X4X.

Wird für das Brennverhalten (A) keine Leistungsstufe angegeben, z.B. X2XXXX, wird folgendes Piktogramm verwendet:



HITZE & FEUER



EN 12477 – Anforderungen an Schweißerhandschuhe

Schutzhandschuhe für Schweißer müssen die Anforderungen der EN 388 und EN 407 erfüllen. Zusätzlich gelten andere Mindestlängen (siehe Handmessbogen Seite 13). Unterschieden werden Schweißerhandschuhe in zwei Ausführungen:

Typ A - grobe Schweißarbeiten (MIG / MAG / Elektro)

Typ B - Schweißarbeiten mit hoher Fingerbeweglichkeit (WIG)

Anforderungen	EN Norm	Mindestleistungsstufe	
		TYP A	TYP B
Abriebfestigkeit	388	2	1
Schnittfestigkeit	388	1	1
Weiterreißfestigkeit	388	2	1
Durchstichfestigkeit	388	2	1
Brennverhalten	407	3	2
Kontaktwärme	407	1	1
Konvektive Wärme	407	2	-
Kleine Metallspritzer	407	3	2
Fingerbeweglichkeit	420	1	4

Zeichenerklärung

Zur besseren Orientierung sind unsere Schweißerhandschuhe mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



MIG / MAG



WIG



Lichtbogen

EN 511 – THERMISCHE RISIKEN (KÄLTE)

Diese Norm gilt für Handschuhe, die Schutz vor Konvektions- und Kontaktkälte bis -50°C bieten. Das Piktogramm wird begleitet durch drei Leistungsstufen.

EN 511



ABC

Leistungsstufen

A - Konvektionskälte
Level 1 - 4

In einer Kühlkammer werden die Isolationseigenschaften eines Handschuhs gemessen, bis eine Kälte durchdringung stattfindet.

B - Kontaktkälte
Level 1 - 4

Es wird gemessen, ab wann eine Temperaturveränderung an der Innenseite eines Handschuhs durch direkte Kälteeinwirkung an der Außenseite stattfindet.

C - Wasserfestigkeit
Level 0 - 1

Es wird gemessen, ob nach 30 Minuten Befeuchtung eine Wasserpenetration im Inneren des Handschuhs stattfindet.


A - C: Eine 0 bedeutet "nicht bestanden". Die Stufe X kann für A bis C angewendet werden und steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“ - z.B. X2X

KÄLTE & NÄSSE

EN ISO 11393 – SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN

Die EN ISO 11393 definiert die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Benutzer von handgeführten Kettensägen. Teil 4 dieser Norm befasst sich mit den Schutzhandschuhen.

EN 11393



Klasse X

Schnittschutzklassen

Klasse 1	20m/s Kettengeschwindigkeit (Standard)
Klasse 2	24m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 3	28m/s Kettengeschwindigkeit



EN ISO 374-1 – SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN

Typenzuordnung

Typ A	Typ B	Typ C
Minstdurchbruchszeit > 30 Minuten (Stufe 2) mindestens 6 Prüfchemikalien	Minstdurchbruchszeit > 30 Minuten (Stufe 2) mindestens 3 Prüfchemikalien	Minstdurchbruchszeit > 10 Minuten (Stufe 1) mindestens 1 Prüfchemikalie
EN ISO 374-1 / Typ A  UVWXYZ	EN ISO 374-1 / Typ B  XYZ	EN ISO 374-1 / Typ C 

EN ISO 374-5 – SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen	Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
EN ISO 374-5 	EN ISO 374-5  VIRUS

LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG

Handschuhe, die mit diesem internationalen Zeichen versehen sind, können für den Umgang mit Lebensmitteln verwendet werden. In der **Verordnung (EG) 1935/2004** sind die Anforderungen an die Materialien geregelt.



PRÜFCHEMIKALIEN NACH EN ISO 374-1

Kennung	Chemikalie	CAS-Nummer	Stoffklasse
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohole
B	Aceton	67-64-1	Ketone
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilverbindungen
D	Dichloromethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoffe
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)	75-15-0	Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatische Kohlenwasserstoffe
G	Diethylamin	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Basen
L	Schwefelsäure 96%	7664-93-9	Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M	Salpetersäure 65%	7697-37-2	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	Essigsäure 99%	64-19-7	Organische Säuren
O	Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	Organische Basen
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Flusssäure 40%	7664-39-3	Anorganische Mineralsäuren
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyde

EN 16350 – SCHUTZ GEGEN ELEKTROSTATISCHE RISIKEN

In dieser Norm sind die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festgelegt. Einsatzgebiete sind meistens explosionsgefährdete Bereiche. Mit der neuen EN ISO 21420 wurde auch das Piktogramm für die EN 16350 festgelegt.



MATE RIALIEN IM ÜBER BLICK

**TEXTILIEN
QUALITÄTEN
BESCHICHTUNGEN**

LEDER IM VERGLEICH

Für die Herstellung von Lederschutzhandschuhen wird fast ausschließlich **Rind-, Schaf- oder Ziegenleder** verwendet. Während Rindleder sehr robust und reißfest ist, sind Schaf- und Ziegenleder sehr leicht und geschmeidig.

Bei der Herstellung von Leder werden die Tierhäute meistens gespalten. Man unterscheidet dabei in **Narbenleder** und **Spaltleder**.


Durch **Hydrophobierung** kann Leder wasser- und ölabweisend gemacht werden, ohne seine Atmungsaktivität zu verlieren.

Für **Allergiker** ist besonders sämisch (chromfrei) gegerbtes Nappaleder zu empfehlen.


Spaltleder	Grobfaserige innere Seite des gespaltenen Leders. Das Material ist beidseitig rau und weniger reißfest. Es wird häufig zu Velours weiterverarbeitet und eignet sich gut gegen Hitze und Kälte.
Sebatan-Leder	Bis 300°C hitzebeständiges Rindspaltleder. Häufig wird das Leder mit Aluminium zur Hitzeabstrahlung verarbeitet.
Narbenleder	Feinfaserige äußere Seite des gespaltenen Leders. Es ist qualitativ hochwertig und hat eine glatte reißfeste Struktur. Es wird häufig zu Nappaleder weiterverarbeitet.
Nappaleder	Besonders weiche und glatte Oberfläche des Narbenleders. Es wird für eine bessere Feinfühligkeit verwendet.



**SPALT
LEDER**

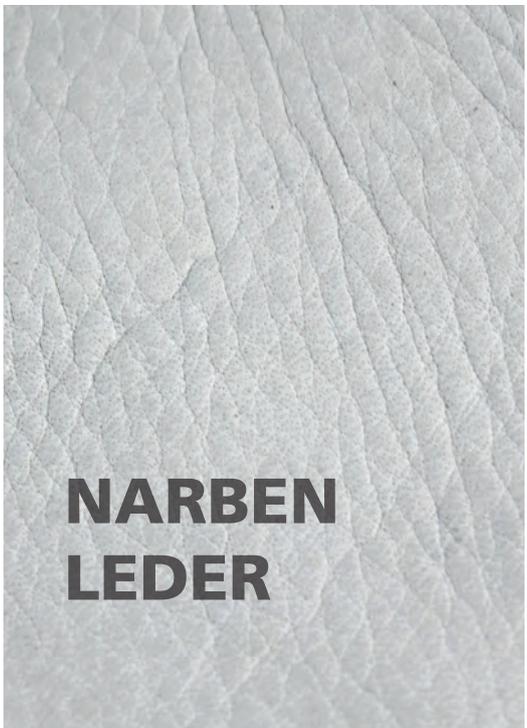

**NARBEN
LEDER**

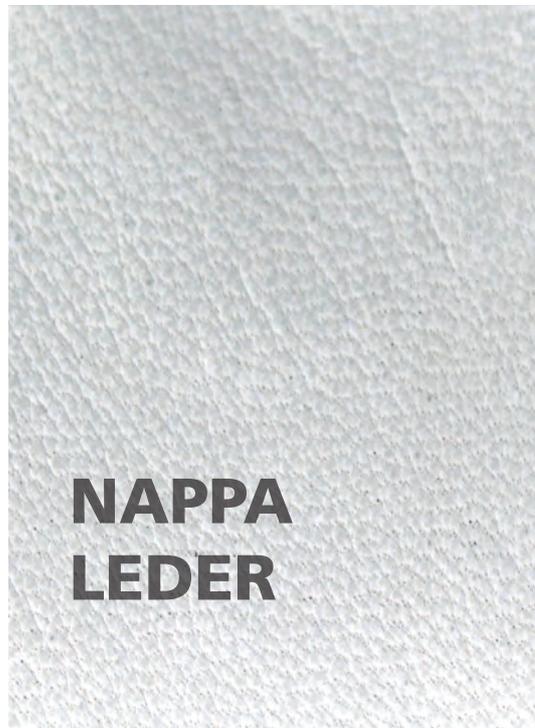

**NAPPA
LEDER**

TRÄGERMATERIALIEN IM VERGLEICH


Das Trägermaterial bildet den Korpus des Handschuhs. Seine Eigenschaften haben Einfluss auf Hautverträglichkeit, Elastizität und Feingefühl sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
Rindsleder	<ul style="list-style-type: none"> › robust › reißfest › widerstandsfähig › atmungsaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> + hoher mechanischer Schutz + Naturprodukt + guter Nassgriff 	<ul style="list-style-type: none"> – grobe Passform – geringes Feingefühl – kein Nässeschutz
Nappaleder	<ul style="list-style-type: none"> › dünn › geschmeidig › atmungsaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> + gutes Feingefühl + hoher Tragekomfort + Naturprodukt 	<ul style="list-style-type: none"> – saugt Flüssigkeiten auf – geringer mechanischer Schutz
Baumwolle	<ul style="list-style-type: none"> › atmungsaktiv › langlebig › strapazierfähig 	<ul style="list-style-type: none"> + viel Feingefühl + Naturprodukt + hautfreundlich 	<ul style="list-style-type: none"> – fusselt – kein Nässeschutz – grobe Passform
Polyacryl	<ul style="list-style-type: none"> › wollähnlich › wärmend › schnelltrocknend 	<ul style="list-style-type: none"> + fusselt nicht + feuchtigkeitsabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> – hitzeempfindlich – wenig temperaturausgleichend
Nylon	<ul style="list-style-type: none"> › sehr robust › atmungsaktiv › reißfest 	<ul style="list-style-type: none"> + flexibel und elastisch + hohes Feingefühl + wasserabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> – UV-empfindlich – elektrostatische Aufladung
Polyester	<ul style="list-style-type: none"> › robust › recycelbar › reißfest 	<ul style="list-style-type: none"> + flexibel und elastisch + sehr hohes Feingefühl + sehr wasserabweisend 	<ul style="list-style-type: none"> – hitzeempfindlich – ölempfindlich
Neopren	<ul style="list-style-type: none"> › weich und flexibel › flüssigkeitsabweisend › hoher Chemikalienschutz 	<ul style="list-style-type: none"> + temperaturbeständig + gute Kälte- und Wärmeisolation + gute Schnittfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> – schlechter Nassgriff

Mischgewebe - Durch Kombination verschiedener Fasern (Hybridgarne) werden positive Eigenschaften wie z.B. Tragekomfort und mechanischer Schutz miteinander vereint.

GAUGE - STRICKDICHTE

Unter dem Begriff **Gauge** versteht man, wie eng die Maschen auf einem Zoll gestrickt werden. Je höher der Wert, desto dünner das Garn und desto anschmiegsamer die Passform des Handschuhs. Sehr feinfühligere Modelle werden mit 18 Gauge gefertigt.



BESCHICHTUNGEN IM VERGLEICH

Beschichtungen dienen der Verbesserung bestimmter Eigenschaften von Arbeitsschutzhandschuhen, wie z.B.:

- Nass- / Ölgriff
- Nässe- / Kälteschutz
- Griffstärke
- Feingefühl
- Schnittschutz
- Reißfestigkeit
- Robustheit
- Schutz vor Chemikalien
- Touchfähigkeit

	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
Nitril	<ul style="list-style-type: none"> › robust › Öl- und Fettbeständigkeit › hitzebeständig 	<ul style="list-style-type: none"> + guter Trocken- und Ölgriff + gute Abrieb- und Schnittfestigkeit + hohe Stichfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> – geringes Feingefühl und Flexibilität – nicht atmungsaktiv – geringe Reißfestigkeit – schlechter Nassgriff
Nitrilschaum	<ul style="list-style-type: none"> › aufgeraut › atmungsaktiv › feinfühlig 	<ul style="list-style-type: none"> + gutes Tastgefühl + guter Nass- und Ölgriff + hohe Abriebfestigkeit + leichte Vibrationsdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – kein Nässeschutz
Latex	<ul style="list-style-type: none"> › flexibel und elastisch › robust › wasserfest 	<ul style="list-style-type: none"> + hohe Griffsicherheit + guter Nassgriff + Schutz vor Bakterien und Viren + hoher mechanischer Schutz 	<ul style="list-style-type: none"> – kann Allergien auslösen – nicht atmungsaktiv – schlechter Öl- und Fettgriff
Polyurethan	<ul style="list-style-type: none"> › feinfühlig › flexibel und elastisch › atmungsaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> + gute Schweißableitung + temperaturbeständig + Ölbeständigkeit + gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> – geringe Schnitt- und Stichfestigkeit – kein Nässeschutz
PVC / Vinyl	<ul style="list-style-type: none"> › sehr flexibel › wasserfest 	<ul style="list-style-type: none"> › elektrische Isolation › gute Chemikalienbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> – geringe Schnitt- und Stichfestigkeit

Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Keines ist deshalb schlechter oder besser als das Andere. Erst der genaue Verwendungszweck bestimmt, welches Material am besten geeignet ist.

Die Tabellen beinhalten die gebräuchlichsten Materialien mit ihren wesentlichen Eigenschaften und sind nicht vollumfänglich. Sie dienen als Orientierungshilfe bei der Auswahl des richtigen Handschuhs.

TRADEMARKS®

Um die Eigenschaften unserer Produkte qualitativ zu verbessern, verwenden wir zum Teil Materialien und Beschichtungen einiger Handelsmarken.

Kevlar® gehört zu den Aramiden und ist sehr zugfest und hitzebeständig. Im Handschuhbereich wird es verwendet, um einen höheren Hitzeschutz oder besseren Schnittschutzgrad zu erreichen. Auch sonst schützt es hervorragend vor mechanischen Belastungen. Einige unserer Lederhandschuhe sind mit diesem Material verstärkt.

Sinomac® ist eine aus HPPE (High Performance Polyethylene) nachhaltig (ohne Chemikalien) hergestellte Schnittschutzfaser, die in Kombination mit z.B. Glas- oder Stahlfasern zu einem Hybridgarn gefertigt werden kann. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erhält diese hautfreundliche Faser neben der hohen Zug- und Abriebfestigkeit seinen extrem hohen Schnittschutz (siehe **Genua-Serie**). Sinomac® ist **OEKO-TEX 100** zertifiziert.


Eco-Tan® ist ein Markenzeichen der **Hase Safety Gloves GmbH** und steht für die Verwendung chromfrei gegerbten Leders. Eco-Tan®-Handschuhe sind besonders hautfreundlich und allergikergerecht.

Thinsulate™ ist eine Handelsmarke der 3M Corporation. Es handelt sich um einen wärmedämmenden Vliesstoff aus Chemiefasern, der hauptsächlich als Einlage in Textilien zur Kälteisolation verwendet wird.

Sanitized® behandelte Handschuhe verfügen über eine antibakterielle Wirkung sowie über geruchshemmende Eigenschaften.

SeaCell™ ist eine Faser, in die Algen eingearbeitet sind. Sie besitzt eine pflegende und entzündungshemmende Wirkung und versorgt die Haut mit wichtigen Mineralien, Spurenelementen, Kohlenhydraten, Fetten und Vitaminen. SeaCell™-Handschuhe sind besonders hautfreundlich und allergikergerecht.

The logo for Sinomac, featuring the brand name in a blue, stylized font with a registered trademark symbol.The logo for ECO-TAN, featuring the brand name in black with a registered trademark symbol, a green leaf icon, and a green swoosh underline.The logo for 3M Thinsulate, featuring the 3M logo in red, the brand name in black, and the word INSULATION in smaller black letters below.The logo for SeaCell, featuring a blue wave icon, the brand name in blue, and the tagline sea and feel in smaller blue letters below.

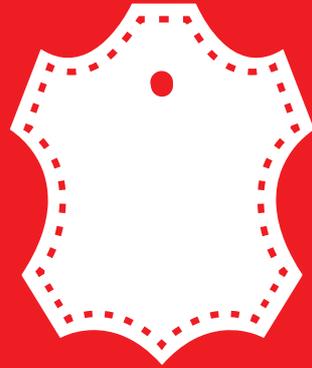

LEDER WORKER

Bremerhaven

Art.-Nr.: 292000

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 12, 14

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3142X



Bremerhaven V

Art.-Nr.: 291200

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3243X



Bremen

Art.-Nr.: 291000

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3133X



Bremen K

Art.-Nr.: 291020

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Kevlar®-Innenhandfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3243X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Bremen K Plus

Art.-Nr.: 291025

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Kevlar®-Vollhandfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3243X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Bremen Super

Art.-Nr.: 293000

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: grün/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3134X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Bremen Super V

Art.-Nr.: 293010

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: grün/beige

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



2134X



Bremen Super SB

Art.-Nr.: 293330

Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Strickbund mit Pulsschutz, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: grün/dunkelgrün

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3134X



Sande

Art.-Nr.: 292002

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/gelb

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3123X



Jade Combi

Art.-Nr.: 290820

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Rindnarben-/ Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3123X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Ulm Super

Art.-Nr.: 205200

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Narbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

EN 388



1222X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Hage

Art.-Nr.: 290900

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3133X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Vechta

Art.-Nr.: 290950

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Narbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



3133X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Rostock

Art.-Nr.: 212150

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

EN 388



4143X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Oldenburg

Art.-Nr.: 212100

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

EN 388



4243X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Schwerin-V

Art.-Nr.: 212170

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand- und Zeigefingerverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3234X



Schwerin-V K

Art.-Nr.: 21217K

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand- und Zeigefingerverstärkung, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Kevlar®-Vollfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3234X



Verden

Art.-Nr.: 211400

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Spaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10 - 11

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



4123X



Soltau

Art.-Nr.: 211500

Arbeitshandschuh aus Spaltleder, Doppelnähten, gummierte Stulpe, Innenhandfutter

Trägermaterial: Spaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10 - 11

Farbe: natur/grün-gelb

VPE: 120 Paar

EN 388



4123X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Forest Worker

Art.-Nr.: 293340

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder und Handrücken aus Fallschirmseide, Doppelnähten, Strickbund mit Pulschutz, Vollhandfutter

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8,10,12

Farbe: natur/dunkelgrün

VPE: 120 Paar

EN 388



3133X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip





SeaCell *pure*
sea and feel



**WERTVOLLE SUBSTANZEN
AUS DEM MEER MIT
POSITIVER WIRKUNG
FÜR DIE HAUT.**



Bremerhaven SeaCell™

Art.-Nr.: 292000-SEA

Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit SeaCell™-Vollfutter und sehr hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3143X



SeaCell^{pure}
sea and feel

Rostock SeaCell™

Art.-Nr.: 212150-SEA

Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit SeaCell™-Vollfutter und sehr hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



4134X



SeaCell^{pure}
sea and feel

Metz Seastar

Art.-Nr.: 8444042

Allergikergeeigneter Montage-/Unterziehhandschuh aus SeaCell™-Faser

Trägermaterial: 52% Polyester, 36% Baumwolle, 12% SeaCell™

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 6 - 13

Farbe: natur

VPE: 300 Paar

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



SeaCell^{pure}
sea and feel



SeaCell™pure wirkt
entzündungshemmend

SeaCell™pure ist reich
an Mineralien und
Spurenelementen

SeaCell™pure schützt
die Haut optimal

Armcover SeaCell™

Art.-Nr.: 140030

Allergikergerechter Unterarmschoner aus SeaCell™-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss

Trägermaterial: 70% Polyester, 15% Baumwolle,
15% SeaCell™

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 30 cm

Farbe: weiß

VPE: 10 Paar

EN 388



114XX

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässchutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
□ □ □ □ □	Trocken Grip
□ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

SeaCell™
pure
sea and feel

Alternative: auch in den Längen 35 cm (140035),
45 cm (140045) und 50 cm (140050)
erhältlich



SCHWEISSER & HITZE

Kairo

Art.-Nr.: 295000

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit Stulpe


Trägermaterial: Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Kairo II

Art.-Nr.: 296000

Schweißerhandschuh aus Spaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Narbenleder, Spaltleder-Stulpe


Trägermaterial: Narben-/ Spaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Granada

Art.-Nr.: 100335

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe, TÜV GS


Trägermaterial: Rindnarben-/ Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Alternative: auch als Granada K (100336) mit Kevlar®-Nähten oder als 3-Finger Arbeitshandschuh Bern (316000)

Oslo

Art.-Nr.: 100500

Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



3143X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Oslo K

Art.-Nr.: 3211060

Schweißerhandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



3143X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Oslo Super

Art.-Nr.: 105100

Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Vollfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: gelb/natur

VPE: 60 Paar



2132X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mexico-Z

Art.-Nr.: 403500

Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, **Flügeldauen**, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: natur

VPE: 80 Paar



2121X



412X4X

EN 12477
Typ B



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mexico-Z Super

Art.-Nr.: 403800

Schweißerhandschuh aus hydrophobiertem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: gelb/natur

VPE: 80 Paar



2121X



412X4X

EN 12477
Typ B



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Weser Eco-Tan®

Art.-Nr.: 6522035

Allergikergeeigneter Schweißerhandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, **TÜV GS**

Trägermaterial: chromfrei gegerbtes Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur

VPE: 60 Paar



2121X



412X4X

EN 12477
Typ B



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Peru

Art.-Nr.: 403835

Hitzeschutzhandschuh aus Ziegennappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/braun

VPE: 80 Paar



2111X



412X4X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Peru K

Art.-Nr.: 403835K

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten/Vollhandfutter, Gummizug im Handrücken, Leistungsstufe C

Trägermaterial: Qualitäts-Schafsnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/braun

VPE: 80 Paar



2442C



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Chile

Art.-Nr.: 403840

Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Qualitäts-Schafsnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/dunkelbraun

VPE: 80 Paar



1142X



412X4X

EN 12477

Typ B



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mühlheim I Super

Art.-Nr.: 301010

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: gelb

VPE: 60 Paar



4133X



413X4X

EN 12477
Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mühlheim II Super

Art.-Nr.: 301110

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarben-/Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: gelb

VPE: 60 Paar



3143X



413X4X

EN 12477
Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Fulda-Iso

Art.-Nr.: 366220

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Isolations-Vollhandfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Sebatanspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: braun/natur

VPE: 60 Paar



4244X



413X4X

EN 12477
Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Kuba I

Art.-Nr.: 302020

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder,
Vollhandfutter

Trägermaterial: Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: gelb

VPE: 60 Paar



3143X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Kuba II

Art.-Nr.: 302220

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit
Rindnarbenleder-Innenhand, Vollhandfutter

Trägermaterial: Rindnarben-/Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: gelb

VPE: 60 Paar



2122X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Fulda-Alu

Art.-Nr.: 366222

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder in
der Innenhand mit aluminisiertem Handrücken,
Kevlar®-Nähten, Isolations-Vollfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Sebatanspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: braun/Alu

VPE: 60 Paar



3143X



412X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mühlheim Red

Art.-Nr.: 301000

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: rot

VPE: 60 Paar



4143X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mühlheim Blue

Art.-Nr.: 301080

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Innenhandverstärkung, Kevlar®-Nähten, Premium-Vollhandfutter, antistatisch

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: blau/natur

VPE: 60 Paar



4244X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Mühlheim Brown

Art.-Nr.: 301070

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und Daumenverstärkung, Kevlar®-Nähten, Premium-Vollhandfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: braun

VPE: 60 Paar



4134X



413X4X

EN 12477

Typ A



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Fulda Heat Reflector

Art.-Nr.: 699000

Hitzereflektor zum Überziehen aus Sebatanspaltleder an der Innenseite und aluminisierter Außenseite, Kevlar®-Nähte, passend für jedes Handschuhmodell

Trägermaterial: Qualitäts-Sebatanspaltleder

Schutzklasse: Kat. I

Größen: Einheitlich

Farbe: Braun/Alu

VPE: 60 Paar



Hitze reflektierend



SCHWEISSER BEKLEIDUNG

York Classic

Art.-Nr.: 509200

Schweißerjacke aus Rindnarbenleder mit verdeckter Druckknopfleiste und Klettverschluss, Kevlar®-Nähte

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: S - XXXL

Farbe: natur

VPE: 10 Stück

Alternative: auch als York Brown (694500) mit Sebatanspaltleder und Kevlar®-Nähten erhältlich (M - XXL)

EN 11611



Class 2



Bury Classic

Art.-Nr.: 509220

Schweißerlatzhose aus Rindnarbenleder mit verstellbaren Trägern, Zollstocktasche, Kevlar®-Nähte

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: M - XXL

Farbe: natur

VPE: 10 Stück

Alternative: auch als Bury Brown (695800) mit Sebatanspaltleder und Kevlar®-Nähten erhältlich

EN 11611



Class 2

Sigma Classic

Art.-Nr.: 697000

Frontschutz aus Rindnarbenleder mit abknöpfbarem Schürzenteil, Kevlar®-Nähte

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: M - XXXL

Farbe: natur

VPE: 10 Stück

EN 11611



Class 2



Soho I

Art.-Nr.: 100900

Brustlatzschürze aus Rindnarbenleder mit verstellbaren Trägern

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: Universal, 80 x 100 cm

Farbe: natur

VPE: 25 Stück

Alternative: auch als Soho II (100800) mit Rindspaltleder erhältlich



Harrow

Art.-Nr.: 100600

Hüftschürze aus Rindspaltleder mit verstellbarer Beriemung

Trägermaterial: Rindspaltleder

Größen: Universal, 60 x 70 cm

Farbe: natur

VPE: 25 Stück



Bristol

Art.-Nr.: 699300

Kopfhaube aus Rindnarbenleder mit Nacken- und Schulterschutz

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: Universal

Farbe: natur

VPE: 5 Stück



Kensington I

Art.-Nr.: 101000

Schutzärmel aus Rindnarbenleder mit Aufhängeschlaufe und Schnallenverschluss

Trägermaterial: Rindnarbenleder

Größen: Universal

Farbe: natur

VPE: 10 Paar



Alternative: auch als Kensington II (101001) mit Rindspaltleder erhältlich

Kingston

Art.-Nr.: 101100

Bein- und Fußschutz aus Rindspaltleder mit 3-fachem Schnallenverschluss und Schlupfriemen, Schafthöhe 30 cm

Trägermaterial: Rindspaltleder

Größen: Universal

Farbe: natur

VPE: 10 Paar



EN 11611 – SCHUTZKLEIDUNG FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN


Die Norm beschreibt die Mindestanforderungen an Arbeitskleidung, die den Benutzer bei kurzen Schweißarbeiten und ähnlichen Verfahren mit vergleichbaren Risiken schützt. Zusätzlich soll das Risiko eines elektrischen Schocks bei kurzem zufälligen Kontakt mit elektronischen Leitern verringert werden.

Klasse 1

Schutz bei weniger gefährlichen Schweiß-techniken und Situationen, in denen das Risiko für Funken und Strahlungswärme geringer ist.

Klasse 2

Schutz in risikoreicheren Situationen, in denen die Gefahr von Funken und Strahlungswärme erheblich größer ist.

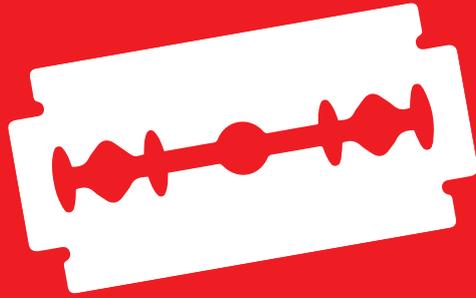

SCHNITT SCHUTZ



Genua HD

Art.-Nr.: 508530

Schnittfester Montagehandschuh aus HPPE-Faser mit hohem Tragekomfort, HD-PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe B, OEKO-TEX®

Trägermaterial: 15 Gauge Sinomac® HPPE-Faser

Beschichtung: HD-PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: weiß/grau

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



4X43B

Gauge

15



Sinomac®

Alternative: auch in grau/schwarz (508530G) erhältlich


Genua HD Black

Art.-Nr.: 508507

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Leistungsstufe C, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser
 Beschichtung: PU, Nitril
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 12
 Farbe: schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®


Genua Lite

Art.-Nr.: 508560

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit sehr hohem Tragekomfort, HD-PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe B, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 18 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser
 Beschichtung: HD-PU
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: weiß/grau
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Black Basic

Art.-Nr.: 508506

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, ohne Beschichtung, Leistungsstufe C, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser
 Beschichtung: keine
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 7 - 11
 Farbe: schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Nitril Black

Art.-Nr.: 508504

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Leistungsstufe C, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: Nitril


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: schwarz

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Grip Black

Art.-Nr.: 508502

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe C, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: Nitrilschaum


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: schwarz

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Foam Black L

Art.-Nr.: 508510

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Unterarmschutz, Leistungsstufe C, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: Nitrilschaum


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: schwarz

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Dry

Art.-Nr.: 508535

Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Stahlfaser

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: grau/schwarz

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



CUT LEVEL F



Sinomac®

Genua Dry+

Art.-Nr.: 508555

Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Stahlfaser

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: grau/schwarz

VPE: 100 Paar

■ □ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



CUT LEVEL F



Sinomac®

Genua Flex Black

Art.-Nr.: 508508

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, schrumpfgerauter Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe C, OEKO-TEX®

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



Sinomac®

Genua Heat

Art.-Nr.: 508515

Schnittfester und hitzebeständiger Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Hybridgarn aus Aramid und Stahlfaser, schrumpfgeraute Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Trägermaterial: 10 Gauge Aramid-Hybridgarn, Stahlfaser

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: gold-schwarz/blau

VPE: 100 Paar



3X43F



X2XXXX

CUT LEVEL F



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Medio Cut 3

Art.-Nr.: 508430

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe B

Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: grau

VPE: 100 Paar



4X43B



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Medio Cut 5

Art.-Nr.: 508440

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, Leistungsstufe D

Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: grau

VPE: 100 Paar



4X43D



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Medio Cut 5+

Art.-Nr.: 508450

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe C

Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser


Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: blau/schwarz

VPE: 100 Paar



■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Wolfsburg

Art.-Nr.: 850100

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähten, Armor-Innenhandfutter, Stulpe, Leistungsstufe F, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 60 Paar



CUT LEVEL F



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

München II

Art.-Nr.: 850201

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort und gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand, Kevlar®-Nähten/Vollhandfutter, Stulpe, Leistungsstufe 3

Trägermaterial: Qualitäts-Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: natur/blau

VPE: 60 Paar



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Karlsruhe

Art.-Nr.: 309000

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder und Rindspaltleder-Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Vollfutter, Überlänge 45 cm

Trägermaterial: Rindnarben-/ Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10

Farbe: grau

VPE: 60 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3244X



Armcover Cut 5

Art.-Nr.: 508590

Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 30 cm Länge, Leistungsstufe 5

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 30 cm

Farbe: neon grün

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
□ □ □ □ □	Trocken Grip
□ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3543

Gauge

13



Alternative: auch in 40 cm (508595) erhältlich

Sinomac®

Armcover Cut 5 DL

Art.-Nr.: 508580

Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenloch, 40 cm Länge, Leistungsstufe C

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Glasfaser

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 40 cm

Farbe: neon grün

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ ■ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
□ □ □ □ □	Trocken Grip
□ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3X4XC

Gauge

13



Sinomac®



MONTAGE FEIN

PU Tip White

Art.-Nr.: 509515

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an den Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: PU


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 10

Farbe: weiß

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



PU White

Art.-Nr.: 509520

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: PU


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: weiß

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Alternative: auch als PU Grey (509540) und PU Black (509560) erhältlich

Padua White

Art.-Nr.: 508200

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: PU


Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: weiß

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Alternative: auch als Padua Grey (508100) und Padua Black (508600) erhältlich

Padua Blue

Art.-Nr.: 508250

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: blau/schwarz

VPE: 144 Paar

EN 388 Gauge



15

4121X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Padua Blue Lite

Art.-Nr.: 508280

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 18 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: blau/schwarz

VPE: 144 Paar

EN 388 Gauge



18

3121X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



PaduAqua

Art.-Nr.: 508160

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, wasserbasierte Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: Nitrilschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 10

Farbe: grau/schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388 Gauge



15

4131X

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Padua Pro+

Art.-Nr.: 508690T

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, touchfähig, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388

 4131X

Gauge

15

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100



Padua Pro

Art.-Nr.: 508690

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388

 4131X

Gauge

15

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100



Padua Foam

Art.-Nr.: 508685

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388

 4121X

Gauge

15

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100





Padua Grip Green

Art.-Nr.: 508150G

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: grau/schwarz/grün

VPE: 100 Paar

EN 388



4131X

Gauge

15



■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässchutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Padua Grip

Art.-Nr.: 508150

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenopfung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/schwarz
 VPE: 100 Paar

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388

 Gauge

 4131X

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100



Padua Flex

Art.-Nr.: 508155

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitrilschaum Beschichtung, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/schwarz
 VPE: 100 Paar

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388

 Gauge

 4121X

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100



Padua Ice

Art.-Nr.: 508660

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, **OEKO-TEX®**

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 7 - 11
 Farbe: dunkelblau/schwarz
 VPE: 144 Paar

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nässeschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip

EN 388

 Gauge

 4131X

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SHGO 100548 TESTEX
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100




Padua Dry

Art.-Nr.: 508640

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 7 - 11
 Farbe: schwarz/blau
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Padua Dry+

Art.-Nr.: 508680

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 7 - 11
 Farbe: schwarz/blau
 VPE: 100 Paar

■ ■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Turin Carbon Tip

Art.-Nr.: 508240

Antistatischer Montagehandschuh aus Nylon-/Carbonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an den Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylon-/Carbonfeinstrick
 Beschichtung: PU
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grau/weiß
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ □ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



Turin Carbon

Art.-Nr.: 508230

Antistatischer Montagehandschuh aus Nylon-/Carbonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylon-/Carbonfeinstrick

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: grau/weiß

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



113XX



Neogrip Green

Art.-Nr.: 402650

Montagehandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: gelb/grün

VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



2142X



Neogrip Orange

Art.-Nr.: 402600

Montagehandschuh aus Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 10 Gauge Polyacrylstrick

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: orange/schwarz

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



2141X





SuperFlex

Art.-Nr.: 508610

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
 Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: grün/schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Alternative: auch in blau (508610B), rot (508610R) und grau (508610G) erhältlich



2131X

Gauge

13



SuperFlex Grip

Art.-Nr.: 508605

Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
 Beschichtung: Nitril
 Schutzklasse: Kat. II
 Größen: 6 - 11
 Farbe: dunkelgrau/schwarz
 VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



4121X

Gauge

13



SuperFlex Foam

Art.-Nr.: 508615

Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: Latexschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: rot/schwarz

VPE: 100 Paar



3121X

Gauge

13



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

SuperFlex Neo

Art.-Nr.: 508616

Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: Latexschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 11

Farbe: neon-grün/grau

VPE: 100 Paar



3121X

Gauge

13



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

SuperFlex +

Art.-Nr.: 508645

Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandy-finish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: Latex, Latexschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: neon-gelb/orange/grau

VPE: 100 Paar



2131X

Gauge

13



■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



GELB & BLAU NITRILER

Erfurt Lite

Art.-Nr.: 901400

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11
Farbe: natur/gelb
VPE: 144 Paar

EN 388



3111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Erfurt

Art.-Nr.: 901300

Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril Beschichtung

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12
Farbe: weiß/gelb
VPE: 144 Paar

EN 388



4121X

Gauge

13

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Gotha Grip

Art.-Nr.: 903300

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit granulierter 3/4 Nitril Beschichtung und Canvas-Stulpe, **Sanitized®**

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



Gotha Lite

Art.-Nr.: 903200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Canvas-Stulpe

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Gotha

Art.-Nr.: 903100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Canvas-Stulpe, **Sanitized®**

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Chemnitz Lite

Art.-Nr.: 904200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril Vollbeschichtung und Canvas-Stulpe

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Chemnitz

Art.-Nr.: 904100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril Vollbeschichtung und Canvas-Stulpe, **Sanitized®**

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Jena Lite

Art.-Nr.: 901200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Jena

Art.-Nr.: 901100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund, **Sanitized®**

Trägermaterial: Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 144 Paar

EN 388



4111X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Zwickau Lite

Art.-Nr.: 902200

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril Vollbeschichtung und Strickbund

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar



4111X

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Zwickau

Art.-Nr.: 902100

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Nitril Vollbeschichtung und Strickbund, **Sanitized®**

Trägermaterial: Baumwolle
Beschichtung: Nitril

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12
Farbe: natur/blau
VPE: 144 Paar



4111X

■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip





MONTAGE UNIVERSAL

Power Grip

Art.-Nr.: 402000

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss

Trägermaterial: Neopren, Synthetik-Leder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: orange/schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388



2121X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Power Grip Plus

Art.-Nr.: 40200M

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss mit Magnet

Trägermaterial: Neopren, Synthetik-Leder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: grün/schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388



2121X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Power Grip I

Art.-Nr.: 402003

Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Trägermaterial: Qualitäts-Schafsnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

EN 388



1122X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Power Grip II

Art.-Nr.: 402002

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 12

Farbe: natur/schwarz

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/ÖL Grip

EN 388



2121X



Power Grip III

Art.-Nr.: 402005

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 8 - 10

Farbe: natur/rot

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/ÖL Grip



Rio-Z Blue

Art.-Nr.: 40110B

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Baumwolltrikot mit Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 200 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/ÖL Grip

EN 388



2121X



Rio Comfort

Art.-Nr.: 40110C

Montagehandschuh aus Schafsnappaleder an Innenhand und Zeigefinger, Oberteil aus Polyester-Trikot und Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Schafsnappaleder, Polyester

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur/grau

VPE: 120 Paar

EN 388



1111X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



NEU

Mexico-Z Short

Art.-Nr.: 406000

Arbeitshandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 7 - 11

Farbe: natur

VPE: 200 Paar

EN 388



2121X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Granada Short

Art.-Nr.: 100328

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, kurze Rindspaltleder-Stulpe, TÜV GS

Trägermaterial: Rindnarben-/Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 10, 12

Farbe: natur

VPE: 60 Paar

EN 388



3143X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Weser Eco-Tan® Short

Art.-Nr.: 6522028

Allergikergeeigneter Arbeitshandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegenappaleder mit hohem Tragekomfort, TÜV GS

Trägermaterial: chromfrei gegerbtes Ziegenappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur

VPE: 200 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



2121X



ECO-TAN®

Driver Eco-Tan®

Art.-Nr.: 6522027

Allergikergeeigneter Montagehandschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegenappaleder mit hohem Tragekomfort, Handrücken aus reißfestem Nylon und Gummizug, TÜV GS

Trägermaterial: chromfrei gegerbtes Ziegenappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/schwarz

VPE: 60 Paar

■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



2121X



ECO-TAN®

Driver

Art.-Nr.: 850510

Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur

VPE: 120 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

EN 388



3123X



Driver Combi

Art.-Nr.: 850530

Montagehandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnappeleder, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnappe-/Rindspaltleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: natur

VPE: 120 Paar

EN 388



2122X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Montage Universal

Art.-Nr.: 401600

Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit Innenhand- und Handkantenpolsterung, gekürzten Fingerkuppen, Klettverschluss

Trägermaterial: Ziegennappaleder

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 8 - 12

Farbe: weiß

VPE: 100 Paar



■ ■ ■ ■ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Namur

Art.-Nr.: 507555

Arbeitshandschuh aus Polyester-/Baumwollstrick und PVC Noppen an der Handinnenfläche

Trägermaterial: 10 Gauge Polyester-/Baumwollstrick
Beschichtung: PVC

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 6 - 12

Farbe: weiß/blau

VPE: 240 Paar

EN 388



2142X

Gauge

10



■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Alternative: auch als Namur Blue (507560) erhältlich



Lüttich

Art.-Nr.: 508203

Montage-/Unterziehhandschuh mit Strickbund

Trägermaterial: Baumwolltrikot

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 7 - 11

Farbe: natur

VPE: 300 Paar



■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Metz

Art.-Nr.: 508800

Montage-/Unterziehhandschuh, weiß gebleicht

Trägermaterial: Baumwolltrikot mit Schichtel

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 6 - 13

Farbe: weiß

VPE: 600 Paar



■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Technik

Art.-Nr.: 421000

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder und gepolsterter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Trägermaterial: HiTech-Synthetikleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388




2111X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



Alternative: auch als Technik 3 (421030) und Technik 5 (421050) mit gekürzten Fingerkuppen erhältlich

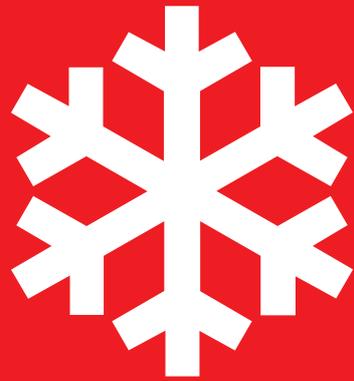

**WINTER
& KÄLTE**

Helsinki

Art.-Nr.: 402010

Winterhandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Handrücken aus Microgewebe und 3M-Thinsulate™-Isolationsfutter, Gummizug im Handrücken

Trägermaterial: Qualitäts-Schafsnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: natur/grau/blau

VPE: 60 Paar



2142X



120



3M
Thinsulate™
INSULATION

Driver Winter

Art.-Nr.: 850520

Winter-/Montagehandschuh aus Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Gummizug im Handrücken, Molton-Vollfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnappaleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur

VPE: 120 Paar



3123X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Bremen Super Winter

Art.-Nr.: 293300

Winter-/Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter, TÜV GS

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/beige

VPE: 120 Paar



3134X



X1X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Bremerhaven Winter

Art.-Nr.: 292100

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter, **TÜV GS**

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 12

Farbe: natur/blau

VPE: 120 Paar

EN 388



3142X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Norden

Art.-Nr.: 205500

Winter-/Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, gummierte Stulpe, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

Trägermaterial: Qualitäts-Rindnarbenleder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8, 10, 12

Farbe: natur/blau

VPE: 60 Paar

EN 388



3123X

EN 511



12X



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

3M
Thinsulate™
INSULATION

SuperFlex Winter

Art.-Nr.: 508620

Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitrilschaum Beschichtung und angerautem Polyacryl-Winter-vollfutter

Trägermaterial: 15 Gauge Polyester

Beschichtung: Nitrilschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: grün/schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388



4221X

EN 511



X2X

Gauge

15



■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

SuperFlex Thermo+

Art.-Nr.: 508650

Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester

Beschichtung: Latex, Latexschaum

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: neon-gelb/orange/grau

VPE: 100 Paar



2232X



020

Gauge

13



■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip

Snow Master

Art.-Nr.: 508630

Winter-/Montagehandschuh aus Polyacrylstrick mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Trägermaterial: 10 Gauge Polyacrylstrick

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: neon-gelb/blau

VPE: 100 Paar



2131X



020

Gauge

10



■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip

Göteborg

Art.-Nr.: 424000

Winterhandschuh aus Neopren und Kunstleder-Innenhandverstärkung, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund

Trägermaterial: Neopren

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: schwarz/grau

VPE: 100 Paar



2122X



12X

■ ■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



3M
Thinsulate™
INSULATION

Power Grip Winter

Art.-Nr.: 402050

Winter-/Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss, 3M-Thinsulate™-Vollfutter

Trägermaterial: Neopren, Synthetik-Leder

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 9 - 11

Farbe: orange/schwarz

VPE: 100 Paar

EN 388



2121X

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



3M
Thinsulate™
INSULATION

Ice-Tex

Art.-Nr.: 402001

Winterhandschuh aus Nylon und PVC, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund

Trägermaterial: Nylon, PVC

Schutzklasse: Kat. II

Größen: 8 - 11

Farbe: dunkelblau/schwarz

VPE: 60 Paar

EN 388



2111X

EN 511



11X

■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ □ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



3M
Thinsulate™
INSULATION



CHEMIKALIEN & EINWEG



NEU

MultiFlex

Art.-Nr.: 508666

Universeller Chemikalienschutzhandschuh Typ C aus Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU Beschichtung, SIMPLEX™Tech: atmungsaktiv, nässe- und ölabweisend; Schutz vor Viren und Bakterien, lebensmittelgeeignet, touchscreenfähig, waschbar bei 40° C (bis zu 6 mal)

Trägermaterial: 18 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: PU

Schutzklasse: Kat. III

Größen: 7 - 10

Farbe: schwarz

VPE: 100 (1 Paar im Polybag)

Gauge

18

EN 388



3111X

EN 374-1



Type C

EN 374-5



VIRUS



■ ■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
■ ■ □ □ □ □	Nass/Öl Grip



SIMPLEX™Tech

- Nässe- und ölabweisend
- atmungsaktiv und schweißableitend

Nitril Green

Art.-Nr.: 904000

Chemikalienschutzhandschuh Typ A aus Nitril, baumwollbeflockter Träger, Innenhand und Finger mit Rautenmuster für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, lebensmittelgeeignet, Schichtstärke: 0,38 mm, Länge: 32 - 38 cm

Trägermaterial: Baumwollbeflockung
 Beschichtung: Nitril
 Schutzklasse: Kat. III
 Größen: 7 - 11
 Farbe: grün
 VPE: 100 (1 Paar im Polybag)

<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



ChemFlex

Art.-Nr.: 905100

Chemikalienschutzhandschuh Typ B aus Nitril (3-fach getaucht), Träger aus 18 Gauge Nylonfeinstrick, Sandyfinish auf Handinnenfläche und Fingerkuppen für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 34 cm, AQL: 1,5

Trägermaterial: 18 Gauge Nylonfeinstrick
 Beschichtung: Nitril
 Schutzklasse: Kat. III
 Größen: 8 - 11
 Farbe: grün/schwarz
 VPE: 100 (1 Paar im Polybag)

<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



Leipzig

Art.-Nr.: 904400

Chemikalienschutzhandschuh Typ B (JKL) mit Baumwolltrikot und Nitril Beschichtung, lebensmittelgeeignet, Länge: 30 - 34 cm, AQL: 1,5

Trägermaterial: Baumwolltrikot
 Beschichtung: Nitril
 Schutzklasse: Kat. III
 Größen: 6 - 10
 Farbe: blau
 VPE: 100

<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nässeschutz				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schnittschutz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feingefühl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trocken Grip
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip



Dresden Lite

Art.-Nr.: 904600

Einweghandschuh aus Nitril, Schichtstärke 0,07 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, AQL: 1,5

Trägermaterial: Nitril

Schutzklasse: Kat. III

Größen: 6 - 10

Farbe: blau

VPE: 100 Stück



■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Dresden

Art.-Nr.: 904500

Einweghandschuh aus Nitril, Schichtstärke 0,1 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, AQL: 1,5

Trägermaterial: Nitril

Schutzklasse: Kat. III

Größen: 6 - 10

Farbe: blau

VPE: 100 Stück



■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Dresden Plus

Art.-Nr.: 904700

Einweghandschuh aus Nitril mit Chemikalienschutz Typ B, Schichtstärke 0,3 mm, Fingerkuppen angeraut, puderfrei, AQL: 1,5

Trägermaterial: Nitril

Schutzklasse: Kat. III

Größen: 6 - 10


Farbe: blau

VPE: 50 Stück



■ □ □ □ □	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip

Anmerkung: Die Modelle Dresden Lite, Dresden und Dresden Plus entsprechen den Vorgaben der EN 455 und eignen sich somit für die Verwendung in medizinischer, jedoch nicht steriler Umgebung.

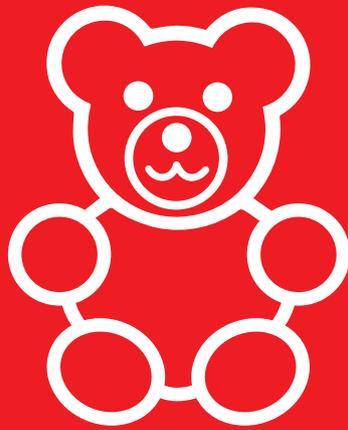

KINDER HANDSCHUHE

Lea



Art.-Nr.: 508410

Kinderhandschuh aus elastischem Polyester mit Latexschaum Beschichtung und einem Schmetterlingsmotiv auf dem Handrücken

Trägermaterial: Polyester
Beschichtung: Latexschaum

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 5
Farbe: rosa/pink
VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



Leo



Art.-Nr.: 508420

Kinderhandschuh aus elastischem Polyester mit Latexschaum Beschichtung und einem Baggermotiv auf dem Handrücken

Trägermaterial: Polyester
Beschichtung: Latexschaum

Schutzklasse: Kat. I

Größen: 5
Farbe: blau
VPE: 100 Paar

■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
■ □ □ □ □	Nässeschutz
■ □ □ □ □	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip





**MUND-NASEN
SCHUTZ**

Mund-Nasen-Schutz

Art.-Nr.: 954000

Mundnasenschutz-Maske (MNS), nicht steril, für den Einmalgebrauch, aus hochwertigem 3-lagigen Vlies, schadstoff- und latexfrei, mit elastischen Ohrenscllaufen und eingenähtem justierbarem Nasenbügel, **OEKO-TEX®**-zertifiziertes Material, bakterielle Filtration (BFE) > 99 %, Maße: 175 x 90 mm

Material: Polypropylen
 Schutzklasse: Klasse 1 gem. (MDR) 2017/745
 Norm: EN 14683 Typ IIR
 Farbe: medical-green
 VPE: 2.000 St. (40 Pck. á 50 St.)

Hergestellt von Hase Safety Gloves / Germany



NEU

FFP2 NR

Art.-Nr.: 957000

Diese Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Tröpfchen, Aerosolen, Feinstaub und Allergenen. Es handelt sich um eine vollständige Nasen- und Mundbedeckung ohne Ventil, mit justierbarem Nasenflügel und elastischen Ohrenscllaufen.

Material: 5-lagiges Vlies
 Schutzklasse: Kat. III
 Norm: EN 149
 Farbe: weiß
 VPE: 500 St. (10 im Polybag)



NEU



Remisberg

Safety shoes

Wearmax

STARTHILFE

FUSSSCHUTZ

EN NORMEN	96
SCHUH WIKI	97
ZEICHENERKLÄRUNG	99
ESD SCHUHE	100
SICHERHEITSSCHUHE	103
SICHERHEITSSCHUHE ZUBEHÖR	110
SCHWEISSERSCHUHE	111
WINTERSCHUHE	112
FORSTSCHUHE	114
FORST ZUBEHÖR	116
GUMMISTIEFEL	117
INDEX	118



EN NORMEN

EN 20344	PRÜFVERFAHREN FÜR SCHUHE In dieser Norm werden die Anforderungen und Prüfverfahren für gewerblich genutzte Sicherheits- und Berufsschuhe geregelt.
EN 20345	GRUNDANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE Sicherheitsschuhe dieser Norm müssen eine öl- und benzinresistente Sohle sowie eine Zehenschutzkappe mit 200 Joule Belastbarkeit aufweisen. Das entspricht einem Gewicht von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe oder 1.500 kg kurzzeitiger Belastung.
EN 20346	GRUNDANFORDERUNGEN AN SCHUTZSCHUHE Die Belastbarkeit der Zehenschutzkappe beträgt 100 Joule.
EN 20347	GRUNDANFORDERUNGEN AN BERUFSSCHUHE Berufsschuhe nach EN 20347 besitzen keine Zehenschutzkappe.
EN 12568	DURCHTRITTSICHERE EINLAGEN UND ZEHENKAPPEN Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Zehenkappen und durchtrittssichere Einlagen fest, die in professionellem Schuhwerk nach EN 20345 - 20347 verwendet werden.
EN 61340 	ELECTROSTATIC DISCHARGE - ESD Der Teil 61340-4-3 behandelt das notwendige Prüfverfahren für Schuhe zum ESD-Schutz. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger.

EN 17249 - SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN

Klasse X



Schnittschutzklassen

Klasse 1	20m/s Kettengeschwindigkeit (Standard)
Klasse 2	24m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 3	28m/s Kettengeschwindigkeit

SCHUHKLASSEN NACH EN 20345

Klasse	Eigenschaften
SB	Grundanforderungen + Zehenschutzkappe (200 Joule) + kraftstoffbeständige Sohle
S1	Eigenschaften SB + antistatisch + Energieaufnahme im Fersenbereich + Fersenbereich geschlossen
S1P	Eigenschaften S1 + Durchtrittsichere Sohle
S2	Eigenschaften S1 + Wasserabweisendes Obermaterial (WRU)
S3	Eigenschaften S2 + Durchtrittsichere Sohle + Profilierte Laufsohle
S4	Eigenschaften S2 + kein Wasserdurchtritt (Polymeres Material)
S5	Eigenschaften S3 + kein Wasserdurchtritt (Polymeres Material)

SCHUHFORMEN NACH EN 20345



Form A
Halbschuh



Form B
Stiefel niedrig



Form C
Stiefel halbhoch



Form D
Stiefel hoch

SCHUH - WIKI

Schweizer Juchtenleder ist ein auf pflanzlicher Art gegerbtes Rindsleder. Es ist sehr fest, dicht, geschmeidig sowie wasser- und kälteabweisend. Besondere Verwendung findet dieses strapazierfähige und langlebige Leder bei der Herstellung von Forst- und Bergschuhen. Unsere Schuhe aus Juchtenleder werden in Deutschland handgefertigt.

Nubuk ist die Bezeichnung für feines Rauleder aus dem Narbenspalt vom Rind. Es wird leicht angeschliffen und erhält dadurch einen samtartigen Charakter.

Active Grip® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hase Safety Gloves GmbH und steht für die Verwendung einer besonders rutschfesten Sohlentechnik.

Thinsulate™ ist eine Handelsmarke der 3M Corporation. Es handelt sich um einen wärmedämmenden Vliesstoff aus Chemiefasern, der hauptsächlich als Einlage in Textilien zur Kälteisolation verwendet wird.

Vibram® ist ein Markenzeichen der gleichnamigen italienischen Firma und steht für abriebfeste Schuhsohlen aus Gummi.

ESD steht für „Electro Static Discharge“ (elektrostatische Entladung) und ist nach **EN 61340** geregelt. Arbeitsschuhe mit ESD werden für bestimmte Tätigkeitsbereiche empfohlen. Die **Antistatik** zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung wird bereits ab der Sicherheitsklasse S1 nach **EN 20345** gewährleistet.

KWF Profi und Standard - Die Abk. KWF steht für Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Die Qualitätszeichen KWF - Profi und KWF - Standard werden durch den Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) vergeben. Arbeitskleidung wird durch praktische Tests auf Funktion, Sicherheit, Tragekomfort und Langlebigkeit getestet.

DGUV 112-191 - In der Regel 112-191 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird die sachgerechte Benutzung von Fuß- und Knieschutz beschrieben. Der Hinweis auf die Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191 besagt, dass diese Sicherheitsschuhe durch orthopädische Einlagen verändert werden dürfen. Die Verwendung von Einlagen anderer Hersteller ist unzulässig, da die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Schuhs sonst nicht mehr gewährleistet werden können.



ZEICHENERKLÄRUNG

 SB	Sicherheitsschuh Klasse B	 S1	Sicherheitsschuh Klasse 1
 S1P	Sicherheitsschuh Klasse 1P	 S2	Sicherheitsschuh Klasse 2
 S3	Sicherheitsschuh Klasse 3	 S4	Sicherheitsschuh Klasse 4
 S5	Sicherheitsschuh Klasse 5		
 METAL FREE	Metallfreier Schuh		Atmungsaktiv
	Wasserabweisend (WRU)		Wasserfest (WR)
	Kälte-Isolation (CI)		Schutz gegen Kontakthitze (HRO)
	Stahlkappe		Kunststoffkappe
	Durchtrittssichere Sohle		Orthopädischer Schuh nach DGUV Regel 112-191

Devon

Art.-Nr.: 20301-00

S3 ESD-Sicherheitshochschuh Form B aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschhemmender Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Textilzwischensohle, Kevlar®-Nähte.

Material: Nubukleder, Vorderbereich mit PU verstärkt, atmungsaktives Innenfutter, Kevlar®-Nähte

Sohle: 2-Schichten PU-Laufsohle, Vibram®-Technologie, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Größen: 38 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/rot

VPE: 5 Paar



Davos

Art.-Nr.: 20273-03

S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschhemmender Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Textilzwischensohle, Kevlar®-Nähte.

Material: Nubukleder, Vorderbereich mit PU verstärkt, atmungsaktives Innenfutter, Kevlar®-Nähte

Sohle: 2-Schichten PU-Laufsohle, Vibram®-Technologie, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Größen: 38 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/rot

VPE: 5 Paar



Arona ESD

Art.-Nr.: 260000

S3 ESD-Sicherheitshochschuh Form B aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: PU-Laufsohle,
metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz

VPE: 10 Paar



Coruna ESD

Art.-Nr.: 265000

S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: PU-Laufsohle,
metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz

VPE: 10 Paar



Acapulco

Art.-Nr.: 91451-00

Sportlicher S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus AIRWIND-Polyester-Gewebe mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, leichte Aluminiumschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwischensohle

Material: Polyester, atmungsaktives Futter

Sohle: PU-Laufsohle,
metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Größen: 35 - 48 Weite 11

Farbe: anthrazit/neon-gelb

VPE: 5 Paar



Tropea Blue

Art.-Nr.: 53071-30

S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,
L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 5



Luzern

Art.-Nr.: 85141-02

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,
L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: braun

VPE: 5



Biel

Art.-Nr.: 85142-05

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,
L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: braun

VPE: 5



Zürich

Art.-Nr.: 85141-04

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz

VPE: 5



Genf

Art.-Nr.: 85142-04

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle, Reflex-Einsatz

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz

VPE: 5



Lugano

Art.-Nr.: 85139-00

S1P Sicherheitssandale Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, 2-fach Klettverschluss, atmungsaktives Futter und Seitenperforation, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz

VPE: 5



Tibet

Art.-Nr.: 52078-10

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/neon-grün

VPE: 5



Nepal Black

Art.-Nr.: 52079-10

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/neon-grün

VPE: 5



Tessin

Art.-Nr.: 52092-10

S1P Sicherheitssandale Form A aus Rindleder im Nubuk-Look mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, 2-fach Klettverschluss, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/neon-grün

VPE: 5



Sherpa

Art.-Nr.: 52094-00

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: braun/rot

VPE: 5 Paar



Nepal Brown

Art.-Nr.: 52093-00

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Nubukleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: braun/rot

VPE: 5 Paar



Thurgau High

Art.-Nr.: 52045-07

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz

VPE: 5 Paar



Thurgau Low

Art.-Nr.: 52045-10

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz

VPE: 5 Paar



Vibo

Art.-Nr.: 53072-00

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/beige

VPE: 5 Paar



Tropea

Art.-Nr.: 53071-07

S1 Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter und Seitenperforation, selbstrückstellende Kunststoffkappe

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®,

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/beige

VPE: 5 Paar



Bilbao

Art.-Nr.: 407950

Sportlicher S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus robustem Mesh-Material mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Material: Mesh-Gewebe, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU,
metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle

Größen: 36 - 47 Weite 11

Farbe: anthrazit/rot

VPE: 10 Paar



Leon

Art.-Nr.: 250000

S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 10 Paar



Luca

Art.-Nr.: 270000

S3 Sicherheitshalbschuh Form A aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 10 Paar



Schnürsenkel Standard

Farbe	Länge	Art.-Nr.:
rot/schwarz	120 cm	940011
rot/schwarz	140 cm	940012
gelb/schwarz	120 cm	940010
gelb/schwarz	140 cm	940009
natur	90 cm	940007
natur	110 cm	940008
VPE:	10 Paar	



Einlegesohlen Standard

Art.-Nr.: 912800

Einlegesohlen für Remisberg-Basismodelle, mit Aktivkohle, antistatisch und antibakteriell

Größen: 36 - 48
VPE: 5 Paar



Einlegesohlen Davos

Art.-Nr.: 912200

Einlegesohlen für Remisberg-Modelle Davos und Devon, mit Aktivkohle, antistatisch und antibakteriell

Größen: 36 - 48
VPE: 5 Paar



Weld

Art.-Nr.: 80143-00

S3 HRO Schweißerhochschuh Form B aus gefettetem Nubukleder mit rutschhemmender 300°C hitzebeständiger Vibram®-Sohle, seitlicher Klettverschluss, Aired 3D-Innenfutter, C.T.C. Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle

Material: Nubukleder, Aired 3D-Innenfutter
 Sohle: Vibram®-Laufsohle,
 L-Protection®-Keramik-Zwischensohle
 Größen: 38 - 48 Weite 11
 Farbe: schwarz
 VPE: 5 Paar



Toledo

Art.-Nr.: 281000

S3 HRO Schweißerhochschuh Form B aus robustem Rindleder mit rutschhemmender 300 °C hitzebeständiger Gummi-Laufsohle, atmungsaktives Futter, seitlicher Klettverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter
 Sohle: Gummisohle,
 Stahlzwischensohle
 Größen: 39 - 48 Weite 11
 Farbe: schwarz/blau
 VPE: 10 Paar



Island

Art.-Nr.: 280000

S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, Schnürung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 21,5 cm

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 10 Paar



Grönland

Art.-Nr.: 285000

S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, Webpelzfutter, seitlicher Reißverschluss mit Klettdeckung, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 27 cm

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU,
Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz/blau

VPE: 10 Paar





Winterthur

Art.-Nr.: 85128-15

S3 Winter-Sicherheitsstiefel Form C aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschhemmender Active Grip®-Technologie, Webpelzfutter und 3M-Thinsulate®-Vlies, wasserdichte Outdry®-Membran im Schaft-/Reißverschlussbereich, Schnürung und seitlicher YKK®-Reißverschluss, Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Schafthöhe: 23,5 cm

Material: Rindleder, atmungsaktives Futter

Sohle: 2-Schichten PU mit Active Grip®, Stahlzwischensohle

Größen: 36 - 48 Weite: 11

Farbe: schwarz

VPE: 5 Paar



3M
Thinsulate™
INSULATION



Hochwald

Art.-Nr.: R0529A

S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Doppelzunge und doppelte Schnürung, Volllederfüterung und weichem Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnitenschutzklasse 2, Schafthöhe: 22 cm

Material: Schweizer Juchtenrindleder

Sohle: durchtrittsfeste gummierte Sohle, für Spezialbeschläge geeignet

Größen: 38 - 50 Weite: 11

Farbe: braun

VPE: 1 Paar



Klasse 2



Touring

Art.-Nr.: R0549A

S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Volllederfüterung und weichem Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres Gelände, Schnitenschutzklasse 2, Schafthöhe: 18 cm

Material: Schweizer Juchtenrindleder

Sohle: durchtrittsfeste gummierte Sohle, für Spezialbeschläge geeignet

Größen: 38 - 50 Weite: 11

Farbe: braun

VPE: 1 Paar



Klasse 2



Bannwald

Art.-Nr.: R0504A

S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfüterung und weichem Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnitenschutzklasse 2, Schafthöhe: 20 cm

Material: Schweizer Juchtenrindleder

Sohle: durchtrittsfeste gummierte Sohle, für Spezialbeschläge geeignet

Größen: 38 - 50 Weite: 11

Farbe: braun

VPE: 1 Paar



Klasse 2



Cervino

Art.-Nr.: R0570

S3 Forststiefel Form C aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 25 cm

Material: Nubukleder, Tepor®-Membran

Sohle: durchtrittsichere Vibram®-Laufsohle

Größen: 38 - 48 Weite: 11

Farbe: dunkelrot/schwarz

VPE: 1 Paar



Eifel Super

Art.-Nr.: 2102-619S3

S3 Forststiefel Form C aus robustem Rindleder und rutschhemmender Vibram®-Laufsohle, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für leichtes und mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe: 19,5 cm

Material: Rindleder

Sohle: durchtrittsichere gummierte Sohle

Größen: 40 - 47 Weite: 11

Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar



Matterhorn

Art.-Nr.: R529

S3 Forststiefel Form C aus hydrophobiertem Rindleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle, Lasche und Innenfutter aus hochwertigem Rindnappa, korrosionsbeständige Verschlüsse, wasserdichte und lederschützende Gummimanschette ca. 2 cm ab Sohlenrand, Stahlkappe, Schnittschutzklasse 1, Schafthöhe: 19,5 cm

Material: Rindleder

Sohle: durchtrittsichere gummierte Sohle

Größen: 37 - 48 Weite: 11,5

Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar



Juchtenfett

Original Juchtenfett hält bei regelmäßiger Anwendung das Schuhleder geschmeidig, erzeugt einen wasserabweisenden Schutzfilm, erhält die Farben und sorgt für hohe Langlebigkeit

Inhalt	Art.-Nr.:
50 g	R2077A
200 g	R2078A
800 g	R2079A
VPE:	1 Stück



Tricouni

Art.-Nr.: R2041

Spezialbeslag für alle zwiegenähten Stiefel aus Juchtenleder. Besonders gut geeignet bei nassen und rutschigen Untergründen sowie an Steilhängen. Nur in Verbindung mit Schuhbestellung!

Größen:	universal
VPE:	1 Paar



Mont Blanc

Art.-Nr.: R2011


Spezialbeslag für alle zwiegenähten Stiefel aus Juchtenleder. Besonders gut geeignet bei nassen und rutschigen Untergründen sowie an Steilhängen. Nur in Verbindung mit Schuhbestellung!

Größen:	universal
VPE:	1 Paar



Schnürsenkel Forst

Farbe	Länge	Art.-Nr.:
rot/schwarz	200 cm	R2029
rot/schwarz	220 cm	R2030
gelb/schwarz	200 cm	R2017
gelb/schwarz	220 cm	R2018
VPE:	10 Paar	

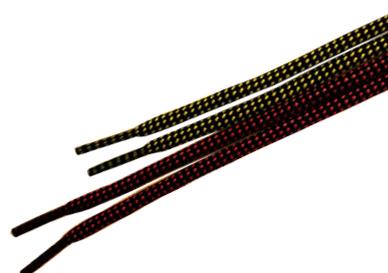

Lumberjack

Art.-Nr.: 22000620

Forstgummistiefel Form C aus Naturkautschuk und rutschhemmender Laufsohle, Schnitenschutzklasse 3, Stahlkappe, Schafthöhe: 38 cm

Material: Naturkautschuk

Sohle: gummierte Sohle

Größen: 39 - 48 Weite: 11

Farbe: dunkelgrün/orange

VPE: 1 Paar



Klasse 3



Wiesmoor

Art.-Nr.: 650000

S5 Schutzstiefel Form C aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, extra weit, Schafthöhe: 38 cm

Material: PVC/Nitril

Sohle: 2-Schichten PU,
Stahlzwischensohle

Größen: 39 - 48 Weite: extra weit

Farbe: gelb

VPE: 1 Paar



INDEX

A			
Acapulco	102	Fulda-Alu	44
Armcover Cut 5	58	Fulda Heat Reflector	46
Armcover Cut 5 DL	58	Fulda-Iso	43
Armcover SeaCell™	37	G	
Arona ESD	101	Genf	104
B		Genua Black Basic	53
Bannwald	114	Genua Dry	55
Bern	39	Genua Dry+	55
Biel	103	Genua Flex Black	55
Bilbao	109	Genua Foam Black L	54
Bremen	28	Genua Grip Black	54
Bremen K	29	Genua HD	52
Bremen K Plus	29	Genua HD Black	53
Bremen Super	29	Genua Heat	56
Bremen Super SB	30	Genua Lite	53
Bremen Super V	30	Genua Nitril Black	54
Bremen Super Winter	82	Göteborg	84
Bremerhaven	28	Gotha	71
Bremerhaven SeaCell™	36	Gotha Grip	70
Bremerhaven V	28	Gotha Lite	71
Bremerhaven Winter	83	Granada	39
Bristol	49	Granada K	39
Bury Brown	48	Granada Short	77
Bury Classic	48	Grönland	112
C		H	
Cervino	115	Hage	31
ChemFlex	88	Harrow	49
Chemnitz	72	Helsinki	82
Chemnitz Lite	71	Hochwald	114
Chile	42	I	
Coruna ESD	101	Ice-Tex	85
D		Island	112
Davos	100	J	
Devon	100	Jade Combi	31
Dresden	89	Jena	72
Dresden Lite	89	Jena Lite	72
Dresden Plus	89	Juchtenfett	116
Driver	78	K	
Driver Combi	79	Kairo	39
Driver Eco-Tan®	78	Kairo II	39
Driver Winter	82	Karlsruhe	58
E		Kensington I	50
Eifel Super	115	Kensington II	50
Einlegesohlen Davos	110	Kingston	50
Einlegesohlen Standard	110	Kuba I	44
Erfurt	70	Kuba II	44
Erfurt Lite	70	L	
F		Lea	91
FFP2 NR	93	Leipzig	88
Forest Worker	34	Leo	91
		Leon	109
		Luca	109
		Lugano	104
		Lumberjack	117
		Lüttich	80
		Luzern	103
		M	
		Matterhorn	115
		Medio Cut 3	56
		Medio Cut 5	56
		Medio Cut 5+	57
		Metz	80
		Metz Seastar	36
		Mexico-Z	41
		Mexico-Z Short	77
		Mexico-Z Super	41
		Montage Universal	79
		Mont Blanc	116
		Mühlheim Blue	45
		Mühlheim Brown	45
		Mühlheim II Super	43
		Mühlheim I Super	43
		Mühlheim Red	45
		MultiFlex	87
		München II	57
		Mund-Nasen-Schutz	93
		N	
		Namur	79
		Namur Blue	79
		Neogrip Green	66
		Neogrip Orange	66
		Nepal Black	105
		Nepal Brown	106
		Nitril Green	88
		Norden	83
		O	
		Oldenburg	32
		Oslo	40
		Oslo K	40
		Oslo Super	40
		P	
		Padua Black	60
		Padua Blue	61
		Padua Blue Lite	61
		Padua Dry	65
		Padua Dry+	65
		Padua Flex	64
		Padua Foam	62
		Padua Grey	60
		Padua Grip	64
		Padua Grip Green	63
		Padua Ice	64
		Padua Pro	62

Padua Pro+	62
PaduAqua	61
Padua White	60
Peru	42
Peru K	42
Power Grip	75
Power Grip I	75
Power Grip II	76
Power Grip III	76
Power Grip Plus	75
Power Grip Winter	85
PU Black	60
PU Grey	60
PU Tip White	60
PU White	60
R	
Rio Comfort	77
Rio-Z Blue	76
Rostock	32
Rostock SeaCell™	36
S	
Sande	30
Schnürsenkel Forst	116
Schnürsenkel Standard	110
Schwerin-V	33
Schwerin-V K	33
Sherpa	106
Sigma classic	48
Snow Master	84
Soho I	49
Soho II	49
Soltau	34
SuperFlex	67
SuperFlex +	68
SuperFlex Foam	68
SuperFlex Grip	67
SuperFlex Neo	68
SuperFlex Thermo+	84
SuperFlex Winter	83
T	
Technik	80
Technik 3	80
Technik 5	80
Tessin	105
Thurgau High	107
Thurgau Low	107
Tibet	105
Toledo	111
Touring	114
Tricouni	116
Tropea	108
Tropea Blue	102

Turin Carbon	66
Turin Carbon Tip	65
U	
Ulm Super	31
V	
Vechta	32
Verden	33
Vibo	108
W	
Weld	111
Weser Eco-Tan®	41
Weser Eco-Tan® Short	78
Wiesmoor	117
Winterthur	113
Wolfsburg	57
Y	
York Brown	48
York Classic	48
Z	
Zürich	104
Zwickau	73
Zwickau Lite	73



hase-safety.com

IHR HASE SAFETY - HÄNDLER

