KRAUSE

# Steig- und GerüstSysteme

# Herbst Winter -Aktion

Aktionszeitraum vom
**01.11.2023 - 31.01.2024**

NEU

STABILO® Professional

## PodestLeitern

### R13-Stufen und Plattform mit offenem Lochbild

R13 ist die Rutschfestigkeitsklasse mit dem höchsten Haftreibungskoeffizienten und bietet maximale Rutschhemmung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen, in denen z. B. große Mengen von Fetten und Ölen anfallen.

Gültig vom 01.11.2023 - 31.01.2024 • KRAUSE Aktions-Nr. 2023/05 • Lieferung solange Vorrat reicht • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

STABILO® Professional

# PodestLeiter fahrbar, einseitig / beidseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)

**Fahrbare, einseitig / beidseitig Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.**

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig / beidseitig begehbar, mit **180 mm** tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße **600 x 720 mm**, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
+ Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste (einseitig begehbar mit dreiseitigem Geländer/ beidseitig begehbar mit zweiseitigem Geländer)
+ KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau

**Abbildung zeigt:**
Art.-No. 821287 und Art.-No. 821515 (2x)

**Abbildung zeigt:**
Art.-No. 821331 und Art.-No. 821515 (4x)

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| 1 | B ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | C ca. | m | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,75 x 0,95 | 0,80 x 1,15 | 0,85 x 1,35 | 0,90 x 1,50 | 0,90 x 1,70 | 0,95 x 1,90 | 1,00 x 2,05 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 29,0 | 32,0 | 35,5 | 38,7 | 42,0 | 53,5 | 65,2 |
| **Art.-No.** | | | **820983** | **821256** | **821263** | **821270** | **821287** | **821294** | **821300** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | **679,00** | **709,00** | **735,00** | **819,00** | **875,00** | **949,00** | **1.055,00** |

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| 1 | B ca. | m | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | C ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,80 x 1,40 | 0,85 x 1,70 | 0,90 x 1,95 | 0,90 x 2,25 | 0,95 x 2,50 | 1,00 x 2,80 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 34,7 | 40,2 | 45,6 | 51,1 | 57,2 | 63,4 |
| **Art.-No.** | | | **821317** | **821324** | **821331** | **821348** | **821355** | **821362** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | **739,00** | **819,00** | **945,00** | **1.025,00** | **1.139,00** | **1.229,00** |

**Zubehör:**

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl incl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produktgewicht pro Handlauf | kg | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-No.** | | **821508** | | **821515** | | **821522** | |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | **72,00** | | **74,00** | | **79,00** | |

| Durchgangssperre | |
|---|---|
| **Art.-No.** | **821492** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | **69,00** |

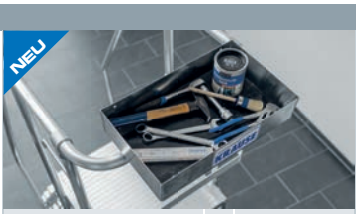


| Werkzeugablage klemmbar | |
|---|---|
| **Art.-No.** | **210852** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | **129,00** |

STABILO® Professional

# PodestLeiter fahrbar, einseitig / beidseitig begehbar

**Fahrbare, einseitig / beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.**

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig / beidseitig begehbar, mit **175 mm** tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße **600 x 700 mm**, Aluminium gerieft
+ Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste (einseitig begehbar mit dreiseitigem Geländer/ beidseitig begehbar mit zweiseitigem Geländer)
+ KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau

**Abbildung zeigt:**
Art.-No. 821041 und Art.-No. 821515 (2x)

**Abbildung zeigt:**
Art.-No. 821096 und Art.-No. 821515 (4x)

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| 1 | B ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | C ca. | m | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,75 x 0,95 | 0,80 x 1,15 | 0,85 x 1,35 | 0,90 x 1,50 | 0,90 x 1,70 | 0,95 x 1,90 | 1,00 x 2,05 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 29,2 | 32,2 | 35,7 | 39,0 | 42,3 | 53,9 | 65,4 |
| **Art.-No.** | | | **821003** | **821010** | **821027** | **821034** | **821041** | **821058** | **821065** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | **575,00** | **629,00** | **649,00** | **719,00** | **759,00** | **799,00** | **855,00** |

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| 1 | B ca. | m | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | C ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,80 x 1,40 | 0,85 x 1,70 | 0,90 x 1,95 | 0,90 x 2,25 | 0,95 x 2,50 | 1,00 x 2,80 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 34,9 | 40,5 | 46,0 | 51,6 | 57,8 | 63,8 |
| **Art.-No.** | | | **821072** | **821089** | **821096** | **821102** | **821119** | **821126** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | **655,00** | **709,00** | **765,00** | **845,00** | **929,00** | **1.029,00** |

**Zubehör:**

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenanzahl incl. Plattform | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produktgewicht pro Handlauf | kg | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-No.** | | **821508** | | **821515** | | **821522** | |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | **72,00** | | **74,00** | | **79,00** | |

| Durchgangssperre | |
|---|---|
| **Art.-No.** | **821492** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | **69,00** |

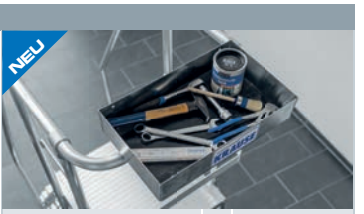


| Werkzeugablage klemmbar | |
|---|---|
| **Art.-No.** | **210852** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | **129,00** |

TRBS 2121-2:2016 · Arbeitsplatz · TÜV SÜD · Certificate EN 131 Norm

# STABILO® Professional StehLeiter mit R13-Stufen

**Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.**

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
+ Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)

Certificate EN 131 Norm

TRBS 2121-2:2016

Arbeitsplatz

| Stufenanzahl | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | A bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | | B ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | | C ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | | D ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 14,0 | 16,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| **Art.-No.** | | | | **136022** | **136039** | **136046** | **136053** | **136060** | **136084** | **136107** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | | **155,00** | **166,00** | **199,00** | **249,00** | **269,00** | **319,00** | **375,00** |

# STABILO® Professional DoppelLeiter mit R13-Stufen

**Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.**

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
+ Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)

Aktionspreis ab **135,00€** zzgl. MwSt.

| Stufenanzahl | | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | A bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
| | | B ca. | m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |
| 2 | | C ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| | | D ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 15,2 | 19,0 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| **Art.-No.** | | | | **136138** | **136145** | **136152** | **136169** | **136176** | **136183** | **136206** | **136220** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | | | **135,00** | **155,00** | **175,00** | **219,00** | **245,00** | **289,00** | **345,00** | **415,00** |

## STABILO® Professional MontageTritt

**Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.**

+ Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
+ 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen

TÜV SÜD Certificate EN 14183 Norm

### Ersatzteile/Zubehör:

+ Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
+ Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



| Stufenanzahl | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | B ca. | m | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Grundfläche ca. | | m | 0,36 x 0,59 | 0,68 x 0,63 | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,81 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 2,2 | 4,8 | 7,0 | 9,4 | 12,8 |
| **Art.-No.** | | | **805010** | **805027** | **805034** | **805041** | **805058** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | € | **95,00** | **155,00** | **215,00** | **279,00** | **359,00** |

## STABILO® Professional Mobiler MontageTritt

**Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.**

+ Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
+ 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport

TÜV SÜD Certificate EN 14183 Norm

### Ersatzteile/Zubehör:

+ Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
+ Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133

| Stufenanzahl | | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | B ca. | m | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| | D ca. | m | 1,55 | 1,75 | 1,85 |
| Grundfläche ca. | | m | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,98 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
| **Art.-No.** | | | **805089** | **805096** | **805102** |
| **Aktionspreis zzgl. MwSt.** | | € | **319,00** | **389,00** | **465,00** |